Modelo: BC-54000-16-51B

Tamaño DN 25 1”
Rosca Rotor: 1” BSPT a izquierdas
Rosca Flexible B: 1” NPT
Rosca Flexible C: 1/2” NPT

Fluido: Vapor saturado

Condiciones de Trabajo

Presión Máx.vapor saturado: 17 bar
Temperatura máxima: 208ºC
Velocidad máxima: 350 rpm

Características técnicas y/o dimensionales sujetas a cambio sin notificación previa.

Características Técnicas

Juntas de simple y de doble paso
Junta rotativa auto soportada
Conexión de los flexibles radial y/o axial
Sello de Grafito trabajando a compresión
Dos cojinetes soportando al rotor
Cuerpo de fundición
Rotor endurecido y tapa niquelada
Indicador de desgaste del sello

Dimensiones

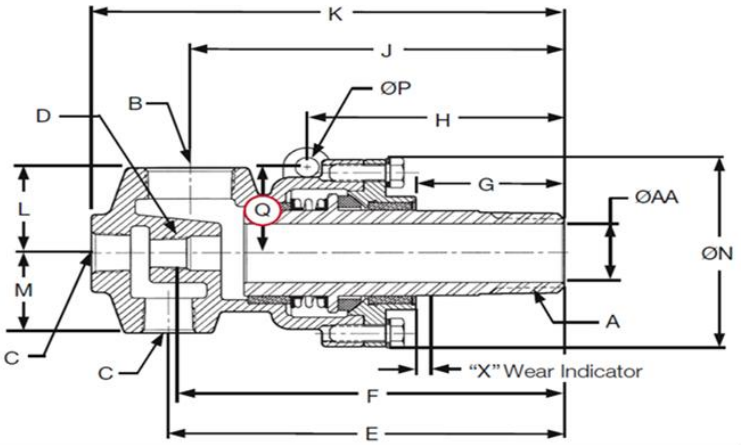

Joint Size	Ferrous Trim Part Number	A NPT	B NPT	øAA	C NPT	D Syphon Thread NPT	D Syphon Thd With Bushing*	E	F	G	H	J	K	L	M	ØN	ØP
1”	BC-54000-16-51	1” L.H.	1”	Ø1.00”	1/2”	3/8”	1/4”	5.96”	6.04”	2.03”	4.01”	5.21”	7.01”	2.06”	1.25”	Ø3.62”	Ø.50”

DEUBLIN IBERICA, S.L. • Passeig Lola Anglada, 20 • 08228-Les Fonts (Terrassa)
• ☏ 932 211 223 • 932 212 093 • e-mail: deublin@deublin.es