

## Modelo: BC-54000-16-51B



Tamaño DN 25 1"  
 Rosca Rotor: 1" BSPT a izquierdas  
 Rosca Flexible B: 1" BSPT  
 Rosca Flexible C: 1/2" BSPT

Fluido: Vapor saturado

### Condiciones de Trabajo


Presión Máx.vapor saturado: 17 bar  
 Temperatura máxima: 208°C  
 Velocidad máxima: 350 rpm

*Características técnicas y/o dimensionales  
 sujetas a cambio sin notificación previa.*

### Características Técnicas

Juntas de simple y de doble paso  
 Junta rotativa auto soportada  
 Conexión de los flexibles radial y/o axial  
 Sello de Grafito trabajando a compresión  
 Dos cojinetes soportando al rotor  
 Cuerpo de fundición  
 Rotor endurecido y tapa niquelada  
 Indicador de desgaste del sello

### Dimensiones

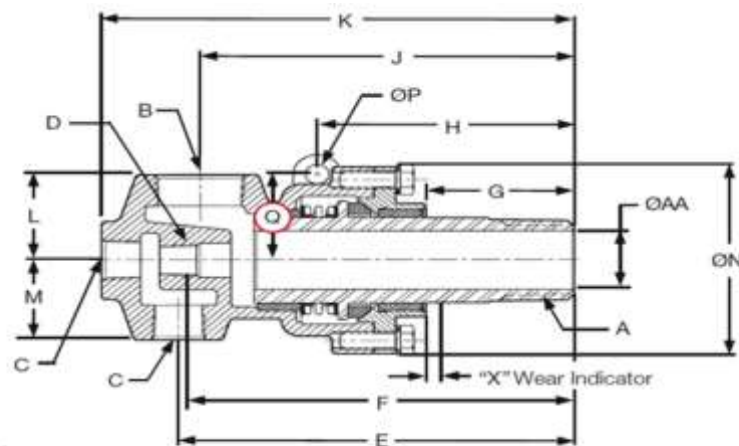

Joint Size	Ferrous Trim Part Number	A NPT	B NPT	øAA	C NPT	D Syphon Thread NPT	D Syphon Thrd With Bushing*	E	F	G	H	J	K	L	M	ØN	ØP
1"	BC-54000-16-51	1" LH.	1"	Ø1.00"	1/2"	3/8"	1/4"	5.96"	6.04"	2.03"	4.01"	5.21"	7.01"	2.06"	1.25"	Ø3.62"	Ø.50"