Deublin Iberica, S.L.
Passeig Lola Anglada, 20
08228 Les Fonts, Terrassa – Spain
Tel. +34 93 221 12 23
www.deublin.es deublin@deublin.es

Juntas Rotativas · Juntas de Vapor y Sifones · Juntas Rotativas Eléctricas · Juntas a medida

Junta: 657-130-125

Tamaño DN50 2”
Rosca Rotor: 2” BSP a izquierdas
Rosca Flexible: 2” BSP

Fluidos: Agua,agua con glicol,vapor saturado
Intermitente

Características Técnicas

Junta de simple paso
Presión máxima 50 bar
Velocidad máxima 750 rpm
Temperatura máxima del fluido: 120ºC
Rotor en acero inoxidable
Combinación de sellado:
Grafito contra Carburo de Silicio
Par de giro: 0,34 Nm
Par de apriete rosca del rotor: 300 Nm

Kit de reparación 657-000C

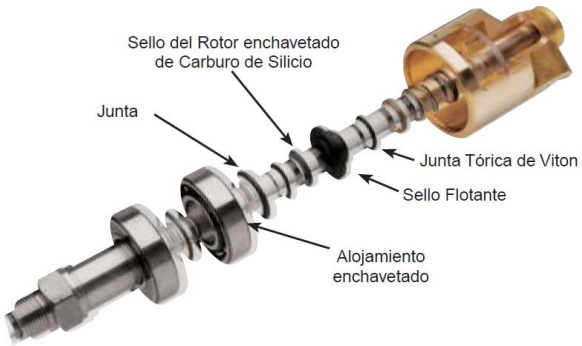

Dimensiones de la junta rotativa

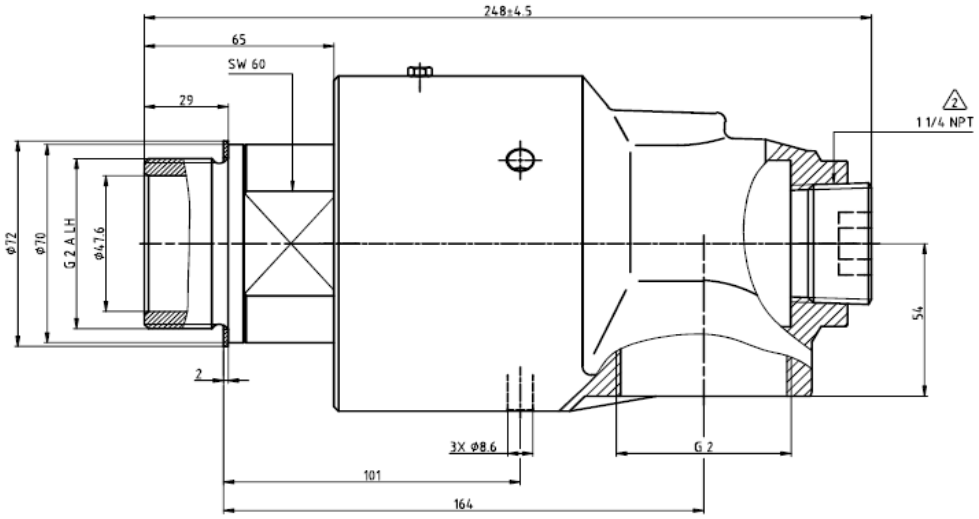

Instalación Flexible